

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書（取扱説明書）をよく読み、製品を安全にお使いください

本取扱説明書で不明な点や分かりづらい点がございましたらお問合せください。最後まで対応させていただきます。

セット内容



走行中のナビ動作

スイッチの状態	TV・DVD視聴	ナビ操作	地図現在地	ルート案内
 ノーマルモード スイッチ凹	不可	不可	正常	正常
 TV視聴モード スイッチ凸	可能	可能	停止	できない

TV視聴モード中・その他の制限事項 ※ノーマルモードに戻し、しばらくの間走行すると正常に動作します。

- 高速連動自動音量調節機能が動作しません。
- 高速道路・自動車専用道路走行中のアドバンスドライブ及びレーンチェンジアシストが使用できません。
- トヨタチームメイト(アドバンスドライブ)付き車両は、渋滞時支援機能をご使用の際にスイッチをノーマルモード(テレビ視聴不可)に設定してください。
- 現在地情報を取得するアプリまたはサービスなどは正確な現在地情報が取得されない為、正常に利用できません。
- その他、現在地情報を利用する機能、車両のスピード情報を利用するような機能は制限がかかる場合がございます。

テレビ視聴モード中は様々な制限がございますので、ご理解の上で使用ください。

必ずお読みください

【道路交通法に関する注意事項】

- 道路交通法第七十一条により、運転者が走行中に携帯電話やナビゲーションなどを操作または注視すると、処罰の対象となります。
- 走行中、車両のモニターにテレビが映っているだけでは法律上の問題はありません。
- 走行中、運転者はモニターを注視してはいけません。

【取付けに関する注意事項】

- お取付けや加工、モニターパネル類の着脱などは自己責任において作業をお願い致します。当商品の取付けによって起こった車両の不具合・破損や不注意による事故など、いかなる場合でも当社は一切の責任を負いません。
- 商品を取付ける前に、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ナビはエンジン停止後6分程度は動作しておりますので、必ず停止後6分以上経過してから端子を外してください。
- バッテリーを外すと、オーディオ・時計などのメモリーが消去されます。
- セキュリティの設定が行われている場合は、次回起動時にパスワード入力が必要となりますので、予めご確認ください。
- バッテリー再接続後、15km/h以上で5秒以上直線走行を行い、安全機能の初期化を行ってください。
- その他、初期化が必要な場合は車両取扱い説明書に従い行ってください。
- 作業を始める前に商品内容に不足がないかご確認ください。
- 本製品は精密機器なので交換を行う際は、取扱いに十分注意して慎重に作業を行ってください。
- いかなる場合も車体側の保証、工賃の保証は致しませんのでご了承 承ください。
- 商品の保証期間は1年となります。不具合等ございましたら下記の連絡先までご連絡ください。
- 本体スイッチ・配線の色等は予告なく変更する場合がございます。機能の変更はございません。




1 運転席から作業していきます。足元のパネルを外すため、プラスドライバーを使用して○印のネジ3本を取り外してください。



2 矢印部分にツメがあります。指で2箇所のツメを押しながら、パネル本体を真下に引いて外してください。




3 パネル本体を引き下げて、パネルの一部が外れた状態にしてください。
※パネルは完全に外れません。



4 センターコンソール右側のパネルを外します。



5 パネルのすき間に指を引っ掛け、右向きに引っ張ってください。



6 パネルが開いた状態になったら、手前(矢印向き)に引っ張って取り外してください。



7 シフトノブを外していきます。




8 シフトブーツの上側を手で持ち、真下に引き下げて、シフトノブから引き離してください。



9 シフトノブ下(矢印箇所)にU字クリップ(金具)が差し込まれています。マイナスドライバーなどを使用し、クリップに引っ掛けて取り外してください。※クリップが飛ばないように注意してください。




10 U字クリップが外れたら、シフトノブを上引き上げて取り外してください。

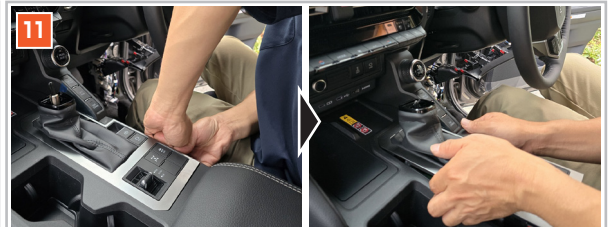

11 続けてシフトパネルを外します。パネルのすき間に指を引っ掛け、真上に引っ張って外してください。




12 パネルが浮いたら、シフトブーツを傷付けないようにパネルを取り外してください。

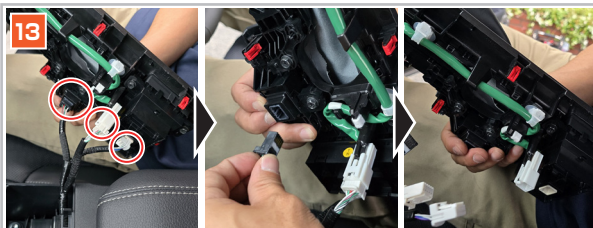

13 シフトパネル裏に接続されている○印のコネクタを外してください。コネクタはロック解除のツメを押しながら、そのまま引っ張ると外れます。



14 モードセレクトスイッチのパネルを外します。こちらもパネルのすき間に指を引っ掛け、手前に引っ張って外してください。

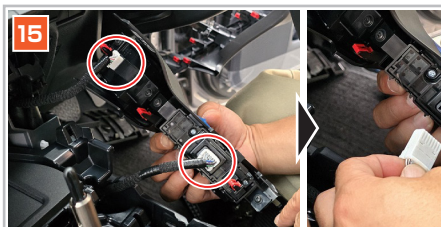


15 外したパネル裏の○印のコネクタを外してください。コネクタはロック解除のツメを押しながら、そのまま引っ張ると外れます。



16 スタートスイッチのパネルを外します。パネルすき間に指を引っ掛け、上から順番に外していきます。



17 パネルが外れたら、裏側の○印のコネクタを外してください。

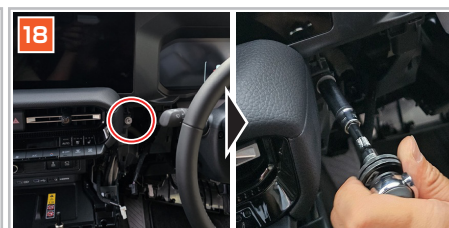

18 レンチ等の工具を使って○印のボルトを外してください。



19 エアコンパネルを外していきます。右側から順に手前に引っ張って、パネルを浮かせていきます。



20 エアコンパネルは助手席側まで繋がっているため、順番にパネルを引っ張って完全に浮かせてください。
※この時点では、パネルは完全には取り外せません。


取付手順 [表面からの続き]




21
ストッパーを外す作業を行っていきます。パネルが傷つかないように、画像を参考にマスキングテープを貼ってください。



22
エアコンパネルは、パネル内側（助手席付近）の白のストッパーが車両側の取付穴に引っ掛けて、外れないようになっていますので、エアコンパネルのすき間にラジオペンチ等を入れ、ストッパーを掴んで縦向きにして、取付穴から引き出してください。




エアコンパネル側
車両側
ストッパー
ストッパー取付穴



※画像はストッパーを縦向きにした状態のイメージになります。



23
ストッパーが外れたら、エアコンパネルを取り出してください。パネル裏側の○印のコネクタを外してください。コネクタはロック解除のツメを押しながら、引っ張って外します。



24
コネクタを外したら、○印の配線ストッパーを外します。ストッパーはロック解除のツメを外側に広げたまま、上に引き上げて外してください。



ツメを外に広げる



25
ナビ裏側のパネルを外します。画像を参考に、マスキングテープを貼り付けてください。




26
パネルのすき間に内張りはがしを入れ、テコを使ってパネルを浮かせてください。浮いたパネルに指を引っ掛け、真上に引き上げて外してください。



27
パネルが外れたら、裏側の○印のコネクタを外してください。



28
パネルを取り外したら、レンチ等を使ってナビを固定している○印のボルト4本を外します。ボルトはレンチ等を使い、緩めてから外してください。




29
ナビを取り外した際に、パネルに傷が付かないように事前にタオルなどを敷いてください。





30
ナビを外していきます。ナビ周りのパネルが一緒に外れてしまわないように、片方の手で押さえながらナビを手前に引っ張ってください。



31
ナビが外れたら、さらに手前に引き出してナビ裏側のコネクタを外していきます。




32
ナビ裏の赤枠で囲んだコネクタ（右から2番目の白いコネクタ）を外してください。コネクタはロック解除のツメを押しながら、引っ張って外します。





33
商品のテレビキャンセラーを取り付けます。外したコネクタにテレビキャンセラーのコネクタを接続してください。




34
反対側のコネクタをナビに接続してください。



35
テレビキャンセラーのON/OFFスイッチを通していきます。ナビ電源スイッチのパネルを一部外して、パネルすき間を取りまわして車室内へスイッチを引き込んでください。
※パネル装着時に配線が干渉しないように調整してください。



36
引き込んだスイッチはお好みの位置に貼り付けてください。



37
ON/OFFスイッチの配線が干渉しないように気をつけながら、ナビを元通りに戻してください。



38
外したパーツを元通りに取り付けたら作業終了です。